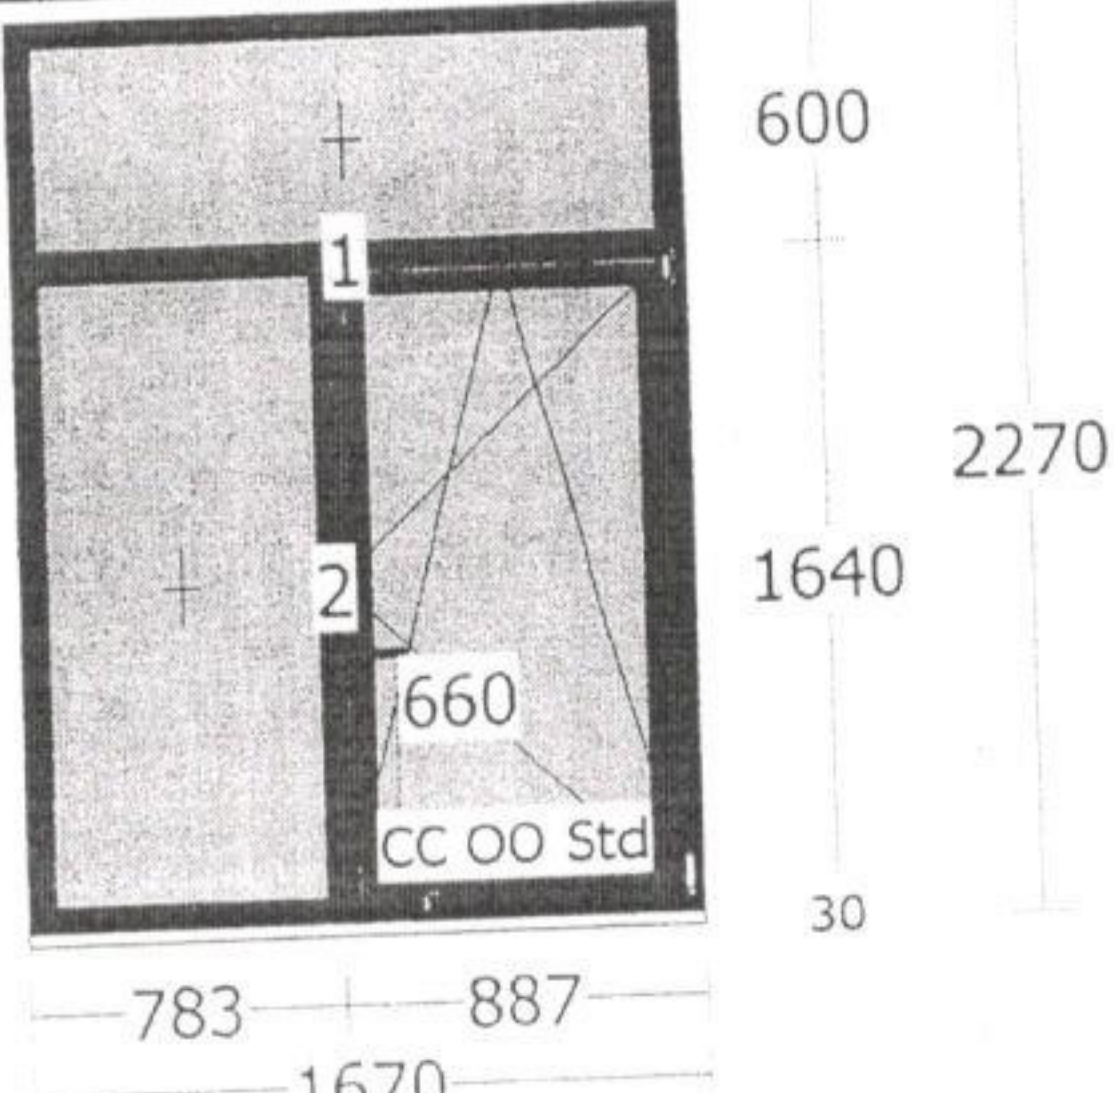


Scoala Damacusa
Damacusa
Moldovita
Tel.: -

Document:	Scoala Damacusa
Data:	
Creat de:	

Poziția	Cant.	Pret RON	Total RON
	11		
Fereastră 1			
Serie:	Rehau 70		
Culoare:	Mahon		
Geam:	24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg		
Marcă Fer:	Maco Multi-Matic		
Montaj:	Montaj + demontaj greu		
Toc:	Rama 68 Brilliant (infoliat2)		
Cercevea:	Canat Z 60 rotund Euro 70 (infoliat2)		
OtelCCV:	Armatura 35x28x1,5mm		
Set Fero.:	CC OO Std		
Tip Maner.:	Maner fereastră Hoppe New York maro		

Prag:

Rw(C,Ctr)= 31(-1;-5)

Coefficient de transfer termic: 2,73 W/m²K


Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 11 x 1670 mm Profil solbanc 30 alb , Alb

Suprafață : 41,700 mp

Total:

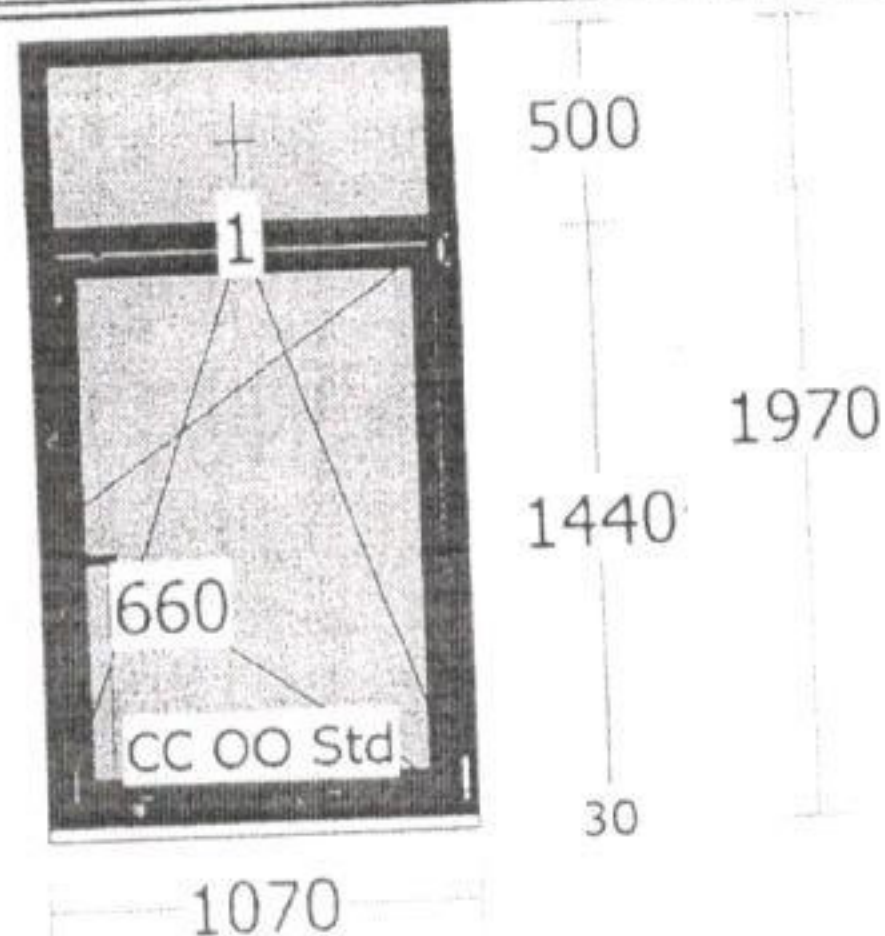

Fereastră 2	6
Serie:	Rehau 70
Culoare:	Mahon
Geam:	24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg
Marcă Fer:	Maco Multi-Matic
Montaj:	Montaj + demontaj greu
Toc:	Rama 68 Brilliant (infoliat2)
Cercevea:	Canat Z 60 rotund Euro 70 (infoliat2)
OtelCCV:	Armatura 35x28x1,5mm
Set Fero.:	CC OO Std
Tip Maner.:	Maner fereastră Hoppe New York maro

Prag:

Rw(C,Ctr)= 33(-1;-5)

Coefficient de transfer termic: 2,61 W/m²K


Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 6 x 1070 mm Profil solbanc 30 alb , Alb

Suprafață : 12,647 mp

Total:

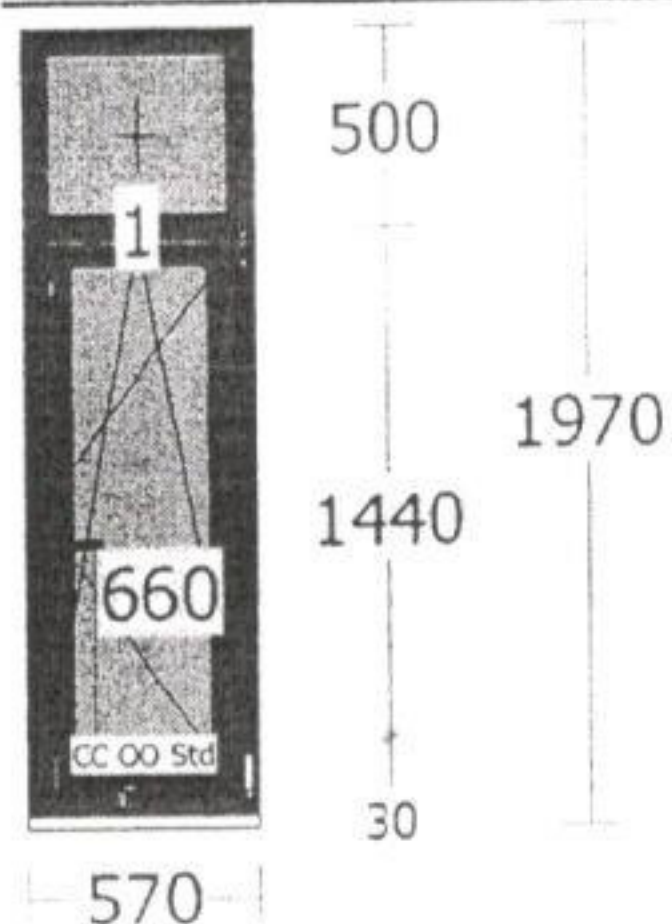

Fereastră 3 1
 Serie: Rehau 70
 Culoare: Mahon
 Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic
 Montaj: Montaj + demontaj greu
 Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
 Cercevea: Canat Z 60 rotund Euro 70 (infoliat2)
 OtelCCV: Armatura 35x28x1,5mm
 Set Fero.: CC OO Std
 Tip Maner.: Maner fereastră Hoppe New York maro

Prag:

Rw(C,Ctr)= 33(-1;-5)

Coeficient de transfer termic: 2,46 W/m²K


Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 1 x 570 mm Profil solbanc 30 alb , Alb

Suprafață : 1,123 mp

Total:

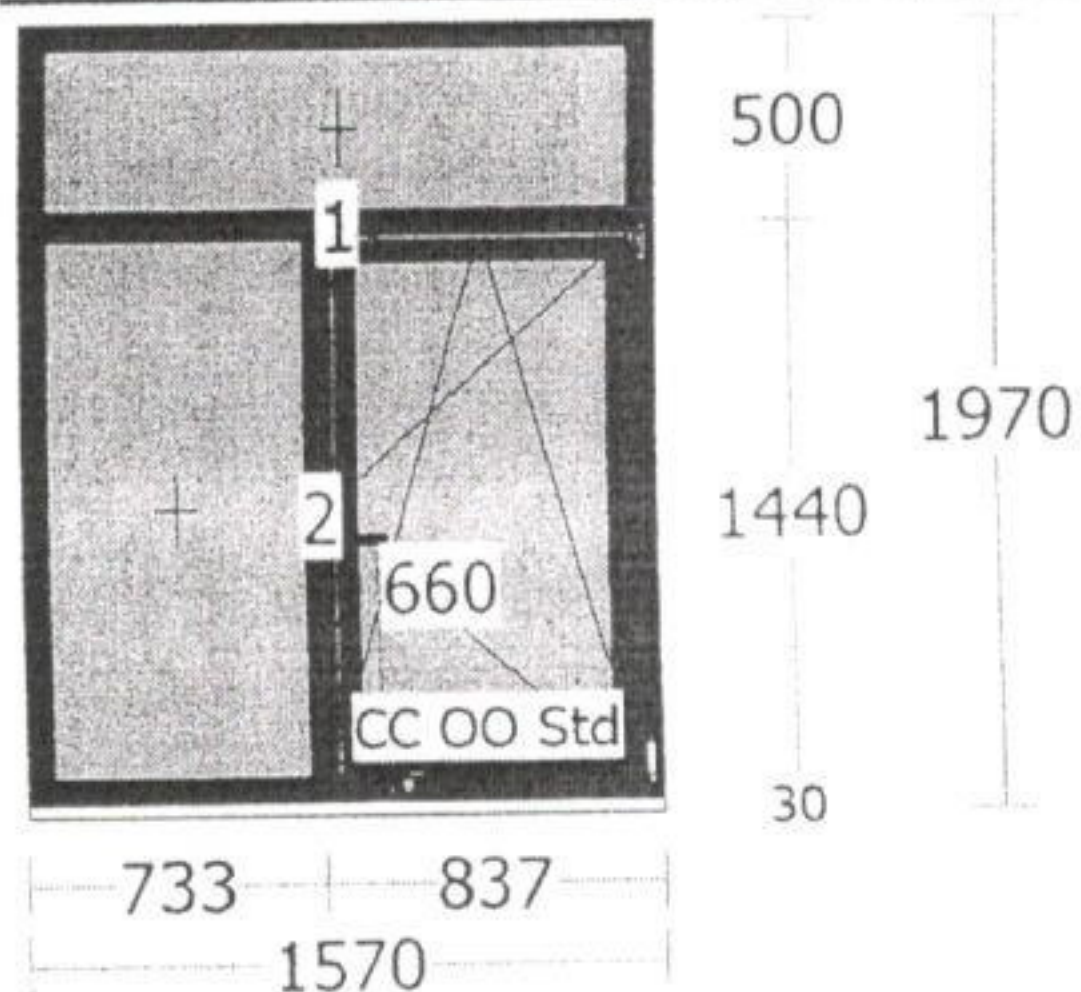

Fereastră 4 2
 Serie: Rehau 70
 Culoare: Mahon
 Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic
 Montaj: Montaj + demontaj greu
 Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
 Cercevea: Canat Z 60 rotund Euro 70 (infoliat2)
 OtelCCV: Armatura 35x28x1,5mm
 Set Fero.: CC OO Std
 Tip Maner.: Maner fereastră Hoppe New York maro

Prag:

Rw(C,Ctr)= 32(-1;-5)

Coeficient de transfer termic: 2,71 W/m²K


Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 2 x 1570 mm Profil solbanc 30 alb , Alb

Suprafață : 6,186 mp

Total:

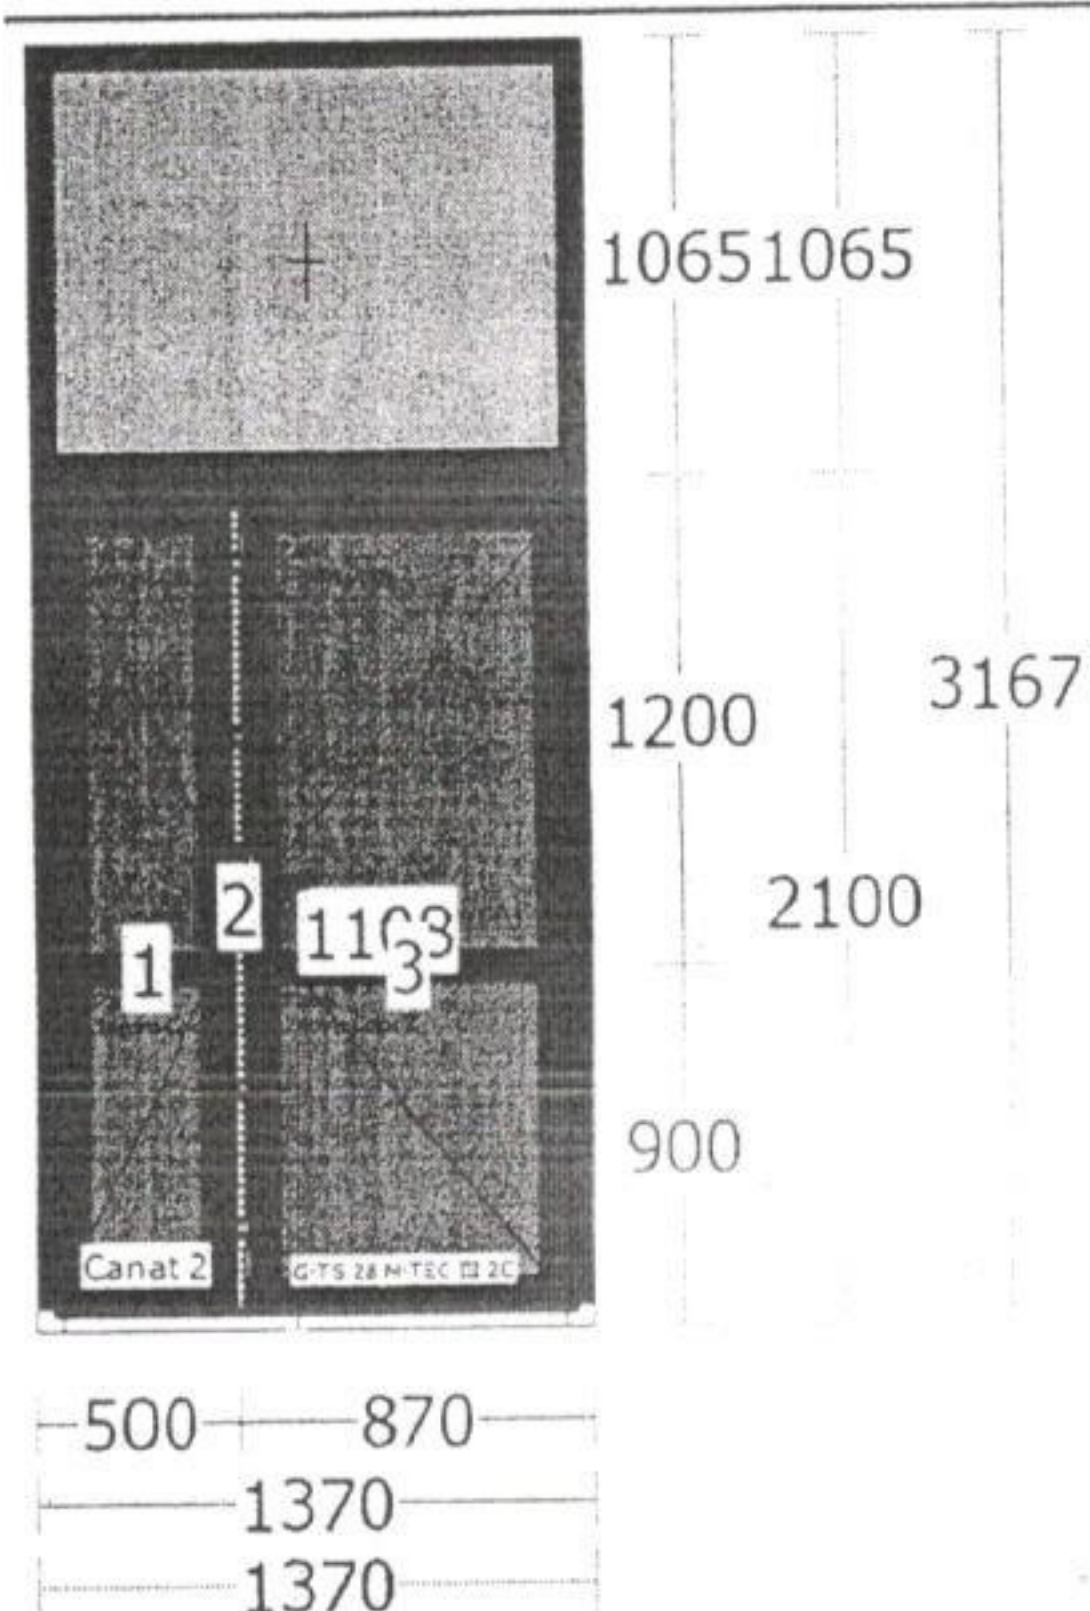

Panou 5
 Serie: Rehau 70
 Culoare: Mahon
 Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg

Marcă Fer: Maco Multi-Matic
 Montaj: Montaj + demontaj greu
 Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
 Cercevea: Canat Z 74 Brilliant (infoliat2)

OtelCCV: Armatura 35x42x2mm
 Set Fero.: Canat 2, G-TS 28 M-TEC III 2C
 Tip Maner.: Maner usa PZ Hoppe New York maro


Prag: Prag constructie noua 54mm Brilliant
 Rw(C,Ctr)=
 Coeficient de transfer termic: 1,79 W/m²K

Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 2 x 1370 mm Imbinare H 1 , Mahon

Suprafata : 8,678 mp Total:

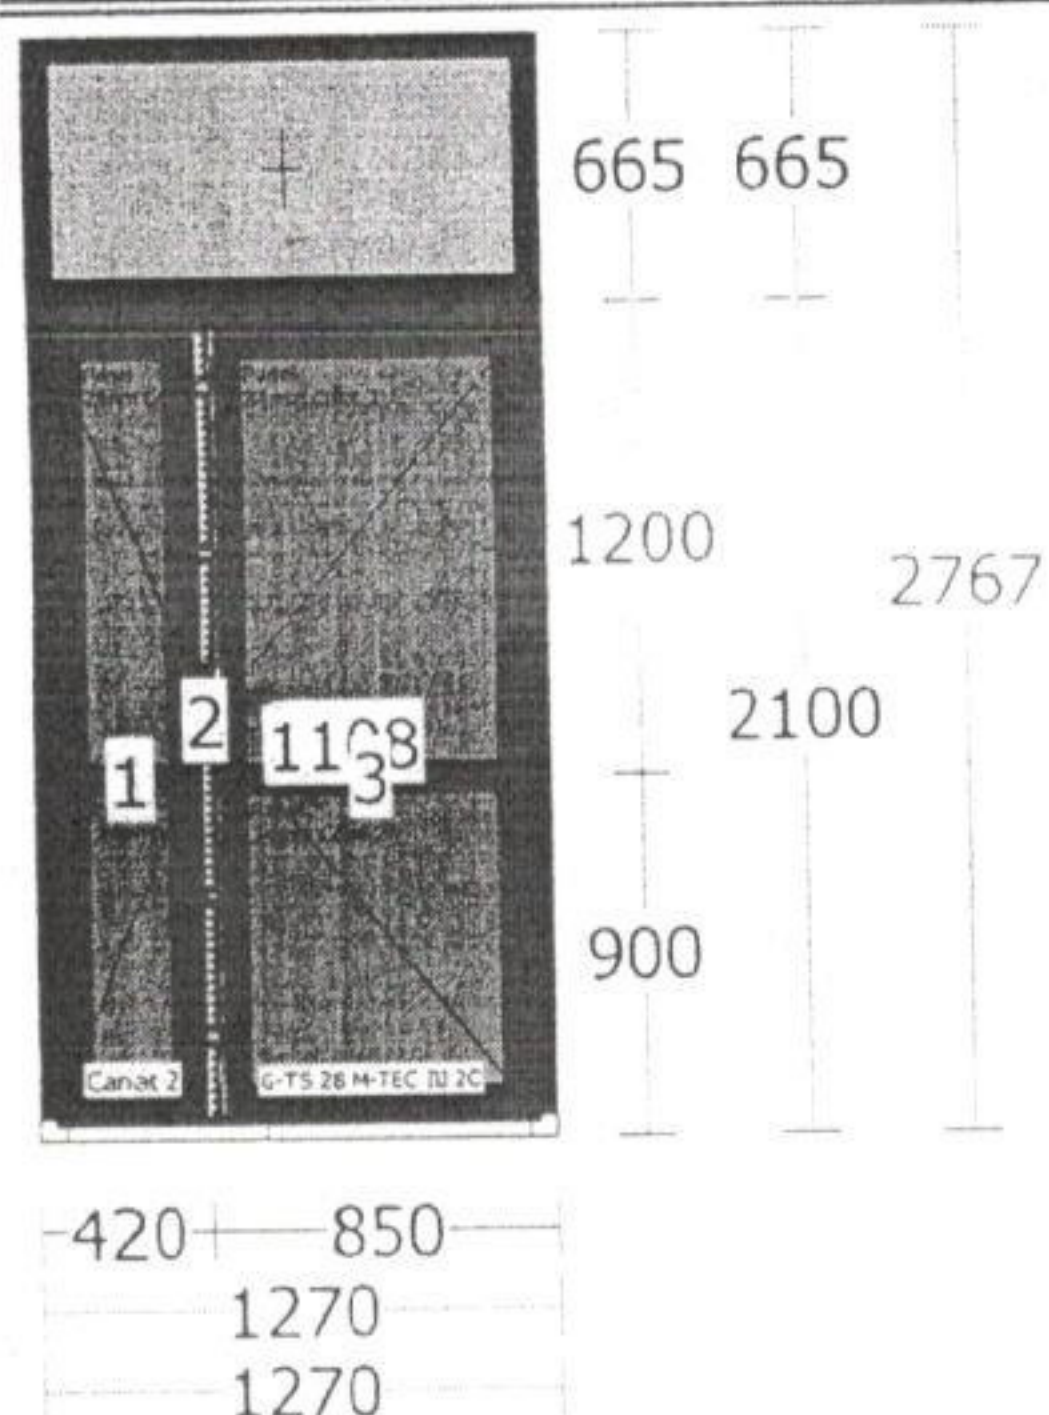

Panou 6
 Serie: Rehau 70
 Culoare: Mahon
 Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg

Marcă Fer: Maco Multi-Matic
 Montaj: Montaj + demontaj greu
 Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
 Cercevea: Canat Z 74 Brilliant (infoliat2)

OtelCCV: Armatura 35x42x2mm
 Set Fero.: Canat 2, G-TS 28 M-TEC III 2C
 Tip Maner.: Maner usa PZ Hoppe New York maro

Prag: Prag constructie noua 54mm Brilliant
 Rw(C,Ctr)=
 Coeficient de transfer termic: 1,64 W/m²K

Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 2 x 1270 mm Imbinare H 1 , Mahon


Suprafata : 7,028 mp Total:

Suprafata totala: 77,362 mp (24 buc.)
 Greutate totala: 1314,72 kg

Total Tamplarie:
 Total Montaj Tamplarie:
 Total calculatie:
 Rabat:
 Total cu Rabat:
 TVA (19%):
 Total Plata:

Scoala Rasca
Rasca
Moldovita
Tel.: -

Document:	Scoala Rasca
Data:	
Creat de:	

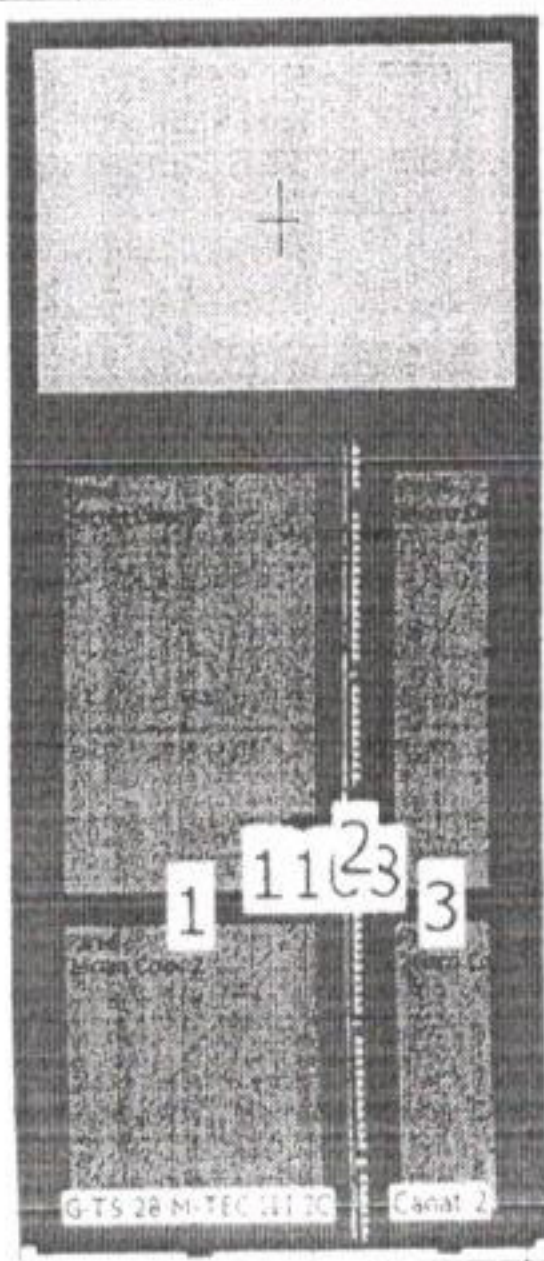
Poziția	Cant.	Pret RON	Total RON
 980 980 1200 3082 2100 900 850 470 1320 1320	1		
Panou 1			
Serie:	Rehau 70		
Culoare:	Mahon		
Geam:	24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg		
Marcă Fer:	Maco Multi-Matic		
Montaj:	Montaj + demontaj greu		
Toc:	Rama 68 Briliant (infoliat2)		
Cercevea:	Canat T 94 Briliant (infoliat2)		
OtelCCV:	Armatura 35x42x2mm		
Set Fero.:	G-TS 28 M-TEC III 2C, Canat 2		
Tip Maner.:	Maner usa PZ Hoppe New York maro		
Prag:	Prag constructie noua 54mm Briliant		
Rw(C,Ctr)=			
Coefficient de transfer termic:	1,76 W/m²K		

Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 1 x 1320 mm Imbinare H 1 , Mahon

Suprafață :	4,068 mp	Total:	1
-------------	----------	--------	---

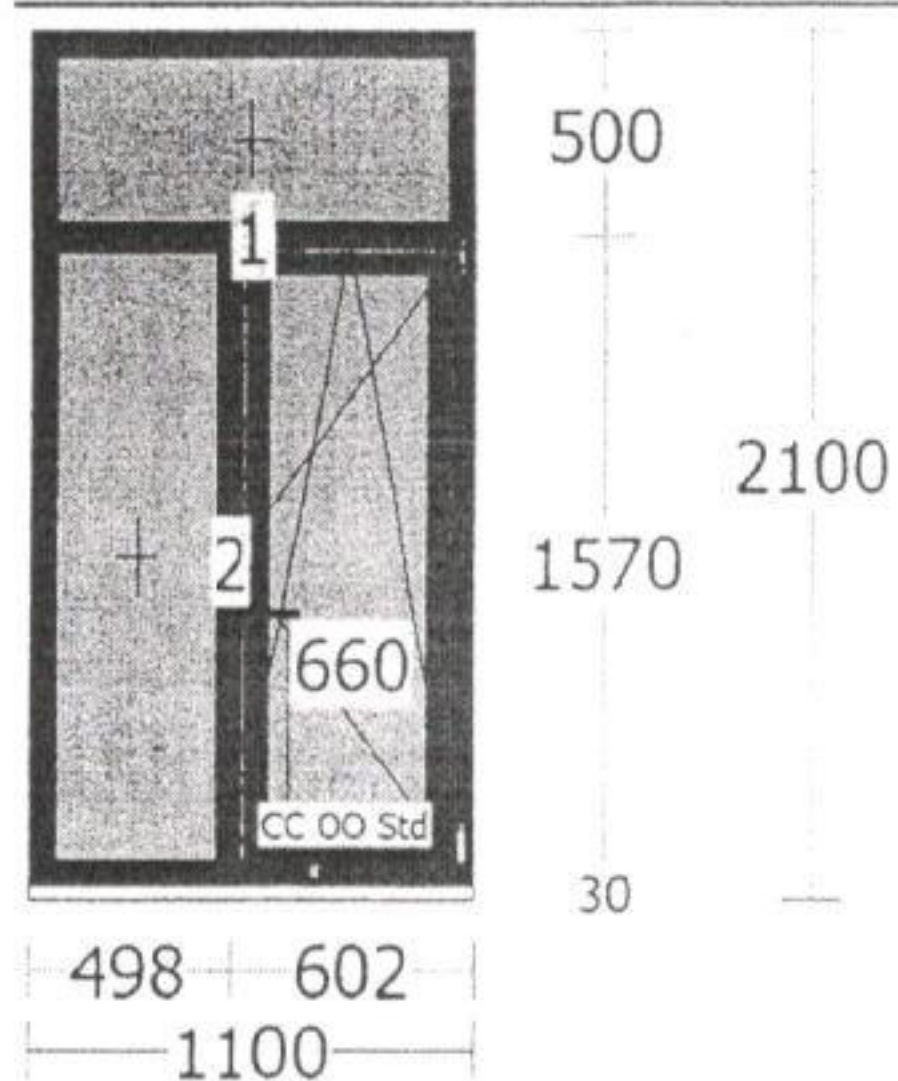

Fereastră 2 12
 Serie: Rehau 70
 Culoare: Mahon
 Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic
 Montaj: Montaj + demontaj greu
 Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
 Cercevea: Canat Z 60 rotund Euro 70 (infoliat2)
 OtelCCV: Armatura 35x28x1,5mm
 Set Ferro.: CC OO Std
 Tip Maner.: Maner fereastră Hoppe New York maro

Prag:
 $R_w(C, Ctr) = 33(-1; -5)$
 Coeficient de transfer termic: 2,67 W/m²K


Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 12 x 1100 mm Profil solbanc 30 alb , Alb

Suprafață : 27,720 mp

Total:

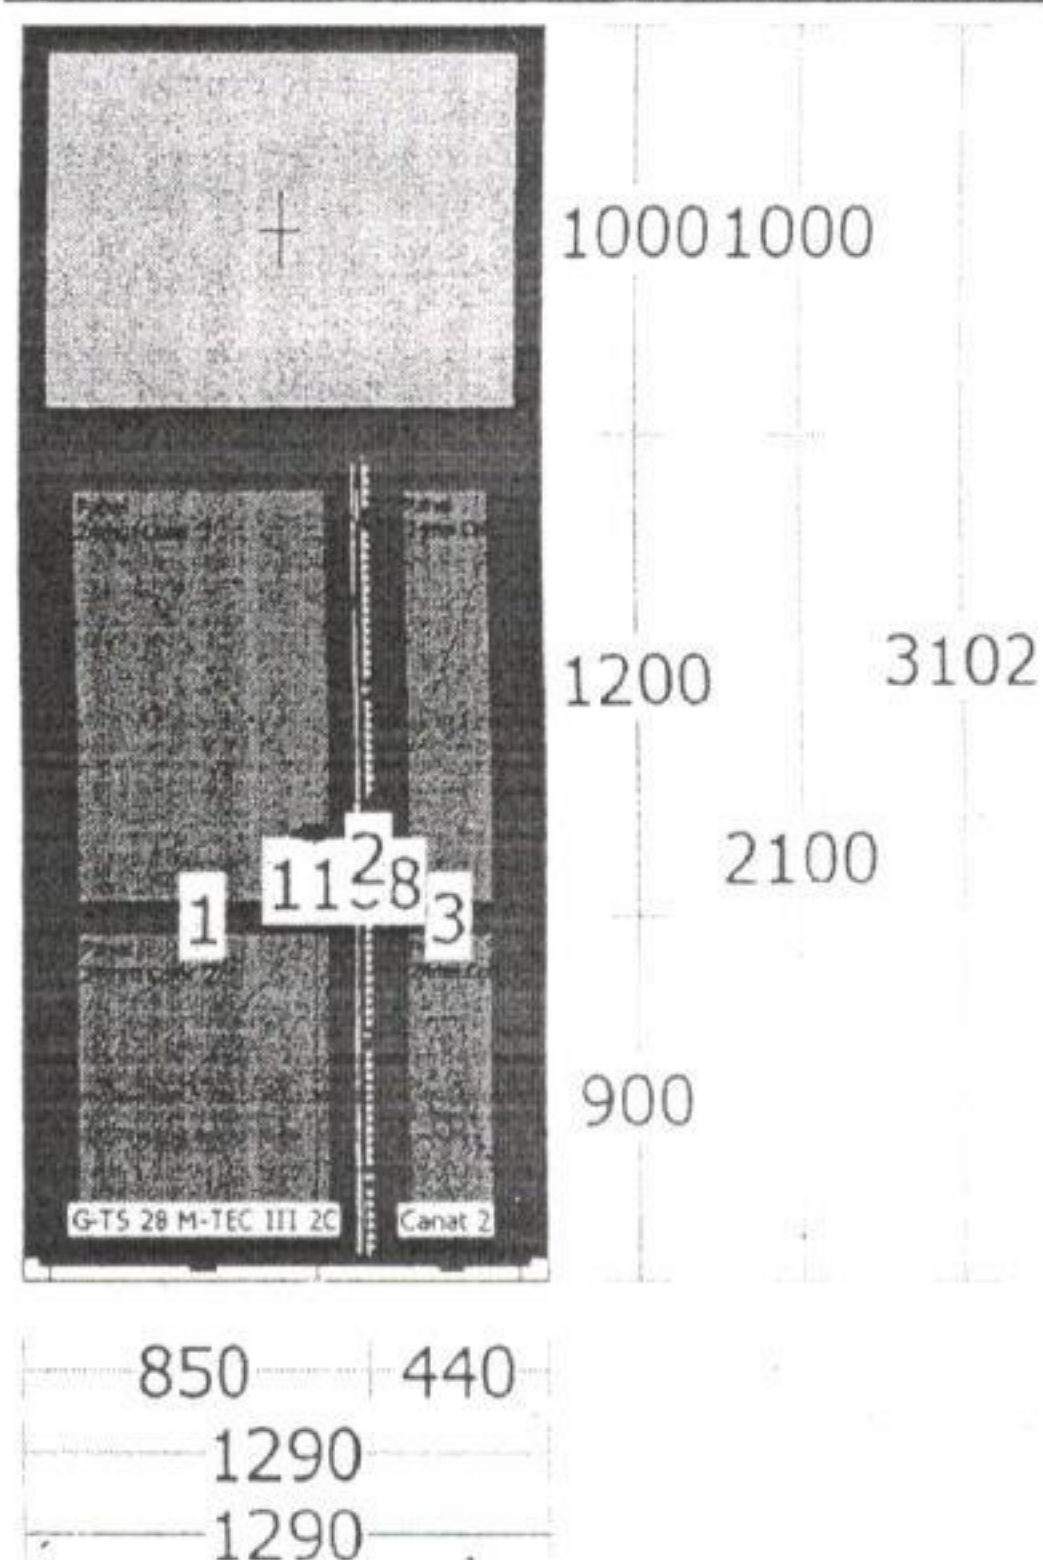

Panou 3 1
 Serie: Rehau 70
 Culoare: Mahon
 Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic
 Montaj: Montaj + demontaj greu
 Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
 Cercevea: Canat T 94 Brilliant (infoliat2)
 OtelCCV: Armatura 35x42x2mm
 Set Ferro.: G-TS 28 M-TEC III 2C, Canat 2
 Tip Maner.: Maner usa PZ Hoppe New York maro

Prag: Prag constructie noua 54mm Brilliant
 $R_w(C, Ctr) =$
 Coeficient de transfer termic: 1,77 W/m²K


Vedere Din Interior

Profile suplimentare

- 1 x 1290 mm Imbinare H 1 , Mahon

Suprafață : 4,002 mp

Total:

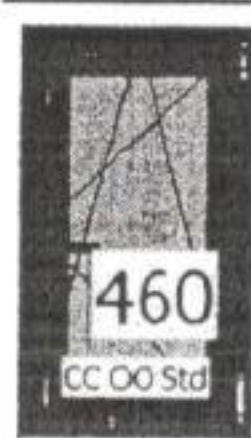

575

995 1025

30

Fereastră 4 2
Serie: Rehau 70
Culoare: Mahon
Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg
Marcă Fer: Maco Multi-Matic
Montaj: Montaj + demontaj greu
Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
Cercevea: Canat Z 60 rotund Euro 70 (infoliat2)
OtelCCV: Armatura 35x28x1,5mm
Set Fero.: CC OO Std
Tip Maner.: Maner fereastră Hoppe New York maro

Prag:

Rw(C,Ctr)= 33(-1;-5)

Coeficient de transfer termic: 2,28 W/m²K

Vedere Din InteriorProfile suplimentare

- 2 x 575 mm Profil solbanc 30 alb , Alb

Suprafață : 1,179 mp

Total:



400

560

Fereastră 5 2
Serie: Rehau 70
Culoare: Mahon
Geam: 24mm Lowe 4mm+Float 4mm +Arg

Marcă Fer:
Montaj: Montaj + demontaj greu
Toc: Rama 68 Brilliant (infoliat2)
Cercevea:

OtelCCV:
Set Fero.:
Tip Maner.:

Prag:

Rw(C,Ctr)= 33(-1;-5)

Coeficient de transfer termic: 2,59 W/m²K

Vedere Din Interior

lucarna

Suprafață : 0,448 mp

Total:

Suprafață totală: 37,417 mp (18 buc.)

Greutate totală: 627,98 kg

Total Tamplarie:

Total Montaj Tamplarie:

Total calculație:

Rabat:

Total cu Rabat:

TVA (19%):

Total Plată: